

Sistemas de Techo Metálico con Celdas Solares de Película Delgada de Alta Eficiencia

Los módulos serie FLEX de MiaSolé son los módulos delgados flexibles de más alta eficiencia en el mercado hoy.



Paneles Solares de Película Delgada de Alto Rendimiento en un Factor de Forma Liviana y Flexible.

El producto de la serie FLEX es la solución solar ideal para techos de metal. Estos paneles son livianos y se pueden adherir directamente al techo – eliminando soportes, reduciendo la carga ocasionada por el peso lo cual disminuye significativamente los costos del proyecto. Los módulos fotovoltaicos de la serie FLEX se pueden instalar sobre una amplia gama de laminas de techo arquitectónicos de metal estándar, incluyendo planos y estriados de 406mm a 914mm de ancho. Como ejemplo, los módulos de la serie FLEX pueden ser aplicados directamente a las laminas corrugadas cuadradas para construir cubiertas de estacionamientos solares.

Características y Beneficios

- Auto-Adhesivo Aplicado de Fábrica– Aplicación Sencilla de Pelar Y Pegar
- Rango de Eficiencia +15.5%
- Peso Liviano – 2.9 kg/m²
- Rendimiento en Zona de Viento Alto
- Bajos Costos Laborales y de Balance del Sistema (BOS)
- Opcional: Laminado en Fábrica en el Panel Metal para una Instalación Rápida
- Opcional: Módulos Aplicados en el Campo – Actualización de Techos Conformado in-situ.



Santa Clara, California, USA
info@miasole.com

+1(408)940-9658
www.miasole.com



Union Sostenida de
Pendiente Empinada



Pendiente Baja Corrugada



Cubiertas de Estacionamientos
Solares

ALTA
EFICIENCIA
FORMA
LIVIANA

INFORMACIÓN TÉCNICA

La serie FLEX de MiaSolè es un módulo solar de película delgada encapsulado con un polímero flexible que está basado en la tecnología avanzada CIGS (Cobre Indio Galio Selenio) de MiaSolè. Los módulos de la serie FLEX son los módulos delgados flexibles con más eficiencia del mercado de la industria fotovoltaica.

Detalles	Especificaciones
Producto	Serie FLEX-02N
Largo	2598 mm (102.3 pulg)
Ancho	370 mm (14.6 pulg)
Espesor de Módulo	2.5 mm (0.1 pulg)
Peso	2.7 kg (5.9 lb) con adhesivo
Peso/Área	2.9 kg/m ² (0.6 lb/pie ²) con adhesivo
Tipo de Caja de Conexión	IP68
Cable / Conector	Compatible con MC4
Tipo de Celda	Diselenuro de Cobre-Indio-Galio (CIGS)
Garantía*	5 años de producto, 10/25 años en potencia de salida, 25 años de adherencia
Certifications	UL 1703, IEC 61646 y IEC 61730 Listado de CEC y FSEC, (Aplicación Clase A)

*Consulte la garantía completa para más detalles




La flexibilidad, de celdas de película delgada MiaSolè permite una serie de aplicaciones de productos que los paneles de silicio estándar no pueden ofrecer.

- Superior resistencia al viento
- Bajo costo de instalación
- Perfil integrado para el atractivo estético
- 4 veces más liviano que soluciones estándar de paneles solares



Santa Clara, California, USA
info@miasole.com

+1(408)940-9658
www.miasole.com

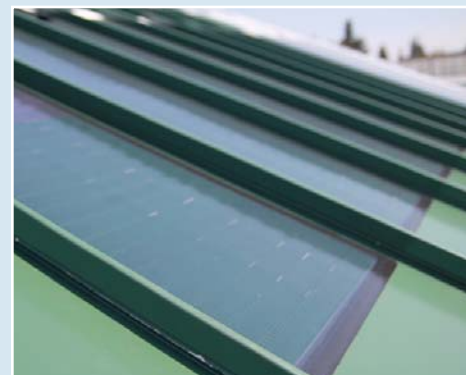

Serie FLEX-02N

FLEX-02 115N	115 WATTS
FLEX-02 120N	120 WATTS
FLEX-02 125N	125 WATTS
FLEX-02 130N	130 WATTS

Contáctenos

+1 (408) 940-9658

MiaSolè y el logotipo de MiaSolè son marcas registradas.

©2022 MiaSolè. Todos los derechos reservados.

Especificaciones contenidas en esta hoja de datos están sujetas a cambios sin previo aviso. MiaSolè Aprobado para su Lanzamiento Público.